


JANOSIK (10-35kW)

Преимущество данных котлов:

- Высокая тепловая эффективность 88%
- Современный, привлекательный дизайн
- Увеличенная камера сгорания и зольная камера
- Дверца под углом, для большого удобства загрузки топлива
- Экономное сжигание топлива
- Регулятор тяги в стандартной комплектации
- Дополнительное регулирование процесса горения с помощью нагнетателя (вентилятор + контроллер) *
- Подвижный чугунный механизм для очистки решетки от пепла
- Котел выполнен из сертифицированного котельного листа 6 мм

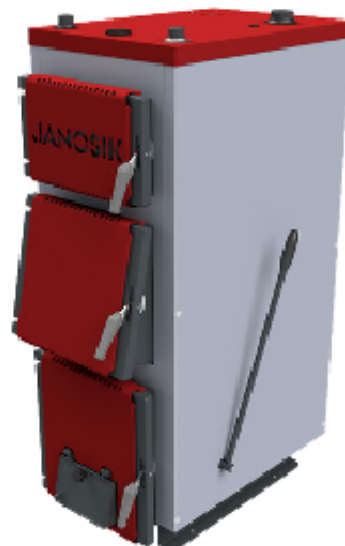

ОСНОВНОЕ ТОПЛИВО: каменный уголь, дрова

РЕЗЕРВНОЕ ТОПЛИВО: бурый уголь, древесная щепа, брикет

Котел **JANOSIK** отличается современным, привлекательным и функциональным дизайном, и позволяет получить отличное качество по разумной цене. Большая камера зольного ящика для упрощения очистки от пепла, дверца под углом для загрузки топлива, тепловые экраны и изоляция дверцы - это лишь несколько преимуществ, повышающих удобство использования котла. Благодаря использованию в стандартной комплектации втулок нагнетания воздуха с обеих сторон камеры сжигания, котел приспособлен для установки системы нагнетания воздуха, а увеличенное количество распорок (крышек) повышает долговечность котла и безопасность его эксплуатации. Система нагнетания воздуха доступна как дополнительное оборудование* в комплект входит электронный контроллер и вентилятор с задвижкой. После настройки котла можно наслаждаться его работой в автоматическом режиме.

Технические характеристики котла JANOSIK:

		JANOSIK							
			10	12	15	20	25	30	35
1	Максимальная мощность	kW	10	12	15	20	25	30	35
2	Отапливаемая площадь*	m ²	100	120	150	200	250	300	350
3	Водный объем котла	л	35	38	51	64	71	77	103
4	КПД	%	88						
5	Время горения при номинальной мощности	h	16	17	24	27	23	22	20
6	Максимальная температура питания	°C	85						
7	Минимальная температура обратной подачи	°C	55						
8	Максимальное рабочее давление	MPa	0,15						
9	Требуемая тяга	Pa	20	22	24	26	28	30	30
10	Поперечное сечение отвода дымохода мин.	cm ²	115	126	158	195	244	274	274
11	Минимальная высота дымохода	m	5	6	6	7	7	8	8
12	Размеры штуцера	mm	128	128	158	178	178	178	178
13	Масса котла без воды (+/- 5%)	kg	149	154	232	263	280	293	335
14	Диаметр патрубка подачи и обратной подачи	G	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
15	Размеры макс: высота / ширина / глубина	cm	105,7 x 37,8 x 66,4	110,5 x 37,8 x 68,1	118,5 x 46 x 74,9	133 x 46 x 80,2	133 x 46 x 86,2	143 x 46 x 86,2	144 x 46 x 101,2

Официальным эксклюзивным представителем компании **Termo-Tech** на территории Республики Беларусь является только компания **ООО «ТермоИнтерТех»**.

247210 Республика Беларусь Гомельская область г. Жлобин ул. Петровского 44, оф. 309
тел/факс: +375 2334 3 77 77 моб. тел: +375 29 176 22 54 моб. тел: +375 29 135 22 67



Регулятор тяги в стандартной комплектации

Контроллер TECH ST-28* и Вентилятор RV14* управление насосами центрального отопления и горячей воды, возможность подключения комнатного регулятора.



* дополнительное платное оборудование, доступное по желанию заказчика